メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
オペル	ベクトラ	4ドア	'96.4～'02.7	40kg (積載物＋アタッチメント)	2台

車両に取付マークを貼付ける

この車両のキャリア取付には、車両のネジ穴を使用しますので取付マークの貼付けは不要です。



バーにセンターマーク,ステーマークを貼付ける

車両にあったセンターマークシールを選択する

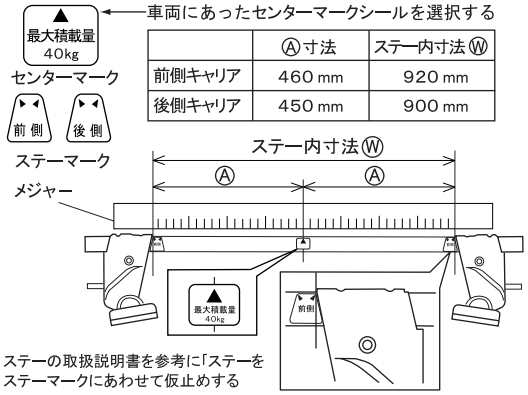

	Ⓐ寸法	ステー内寸法Ⓦ
前側キャリア	460 mm	920 mm
後側キャリア	450 mm	900 mm

ステーの取扱説明書を参考に「ステーをステーマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して車両のネジ穴の位置で仮止めする。
再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

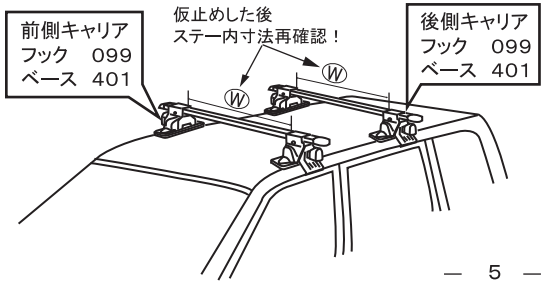

■フックを取付ける準備

この車両の取付には、マイナスドライバーが必要ですので、ご用意ください。



1. ドアを開け、車両のゴム部を外す。



2. 車両に付属ネジを 3～5mm のスキマをあけ、取付ける。

参考

車両と付属ネジのスキマにフックが入ります。

3. 車両の前後左右 4ヵ所に付属ネジを取付ける。

69092071275C

■フック・ベース取付位置



1. 前後キャリアをルーフに設置する。



2. ステーのボルトにフックを通し、フックを持ち上げながら付属ネジを締め付ける。

前側キャリア

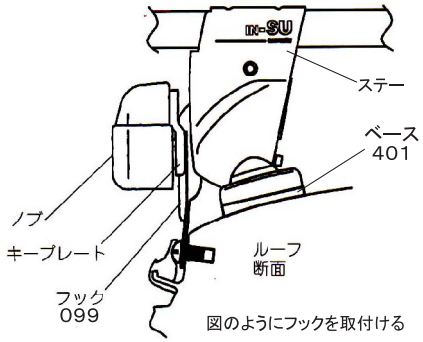

図のようにフックを取付ける

3. ステーのボルトにキープレートのボルト通し穴を通し、「IN-SU 取扱説明書」にしたがいノブを締め付ける。

4. 付属ネジの増し締めを行い、外した車両のゴム部を車両に取付けて「IN-SU取扱説明書」にしたがいキャリアの取付け後の確認する。

参考

- 後側キャリアのベースの取付位置は前側キャリアと同様です。
- ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。

59092091276C